


Listino pannello sagomato areato

Pannello sagomato in EPS autoestinguente, certificato CE, accoppiato per termofusione con guaina ardesiata in poliestere da 3,5 kg/mq, con cimose di sormonto e listellatura di legno sottoguaina per il fissaggio dei traversini.

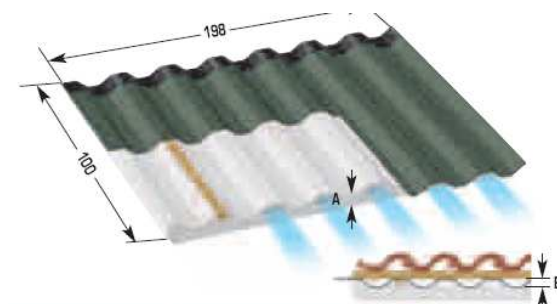

Spessore Isolante cm		Spessore Onda cm	EPS 120	EPS 150	EPS 200	EPS 250
A	+	B	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq
3	+	3	16,770	17,970	19,170	20,270
4	+	3	18,163	19,629	21,093	22,436
5	+	3	19,550	21,283	23,012	24,600
6	+	3	20,937	22,936	24,932	26,764
8	+	3	23,710	26,243	28,771	31,092
10	+	3	26,484	29,550	32,610	35,419

28/11/2006